

کد کنترل

۲۹۹

E

۲۹۹E

دفترچه شماره (۱)
صبح جمعه
۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) – سال ۱۳۹۹

رشته مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست – کد (۲۳۱۶)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها) – اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب – مبانی انتقال، انتشار و مدل‌سازی آلاینده‌ها	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.


۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

-۱ تیر طره‌ای به طول L با مقطع لوله‌ای شکل به شعاع R و ضخامت جدار c تحت اثر لنگر پیچشی T در انتهای تیر قرار دارد. تنש برشی و آهنگ دوران $\frac{d\phi}{dx}$ مقطع به ترتیب کدام است؟

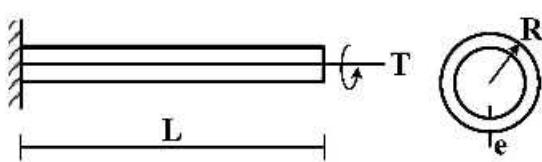


$$\frac{T}{2\pi G R^3 c}, \frac{T}{2\pi R^3 c} \quad (1)$$

$$\frac{\tau T}{2\pi G R c^3}, \frac{T}{2\pi R^3 c} \quad (2)$$

$$\frac{\tau T}{2\pi G R c^3}, \frac{\tau T}{2\pi R c^3} \quad (3)$$

$$\frac{T}{2\pi G R^3 c}, \frac{\tau T}{2\pi G R c^3} \quad (4)$$

-۲ در سیستم میله‌های زیر میله ۱ به اندازه $+10^\circ C$ افزایش دما داده می‌شود. نیروی میله ۲ کدام است؟ (α : ضریب انبساط حرارتی میله‌ها)

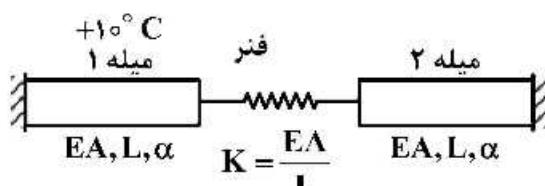


(۱) صفر

$$-10\alpha E\Lambda \quad (2)$$

$$\frac{-10\alpha E\Lambda}{3} \quad (3)$$

$$-\frac{20\alpha E\Lambda}{3} \quad (4)$$

- ۳- تیر AB به طول $5m$ تحت بار $\frac{2\text{kN}}{\text{m}}$ قرار دارد. این تیر از اتصال دو تیر با سطح مقطع نیم‌دایره‌ای به شعاع r تشکیل شده است. اگر برای اتصال دو قطعه نیم دایره‌ای از پیچ‌هایی به قطر 10 mm و با تنش برشی مجاز 50 MPa استفاده شده باشد، فاصله مورد نیاز بین پیچ‌ها در طول تیر چقدر است؟

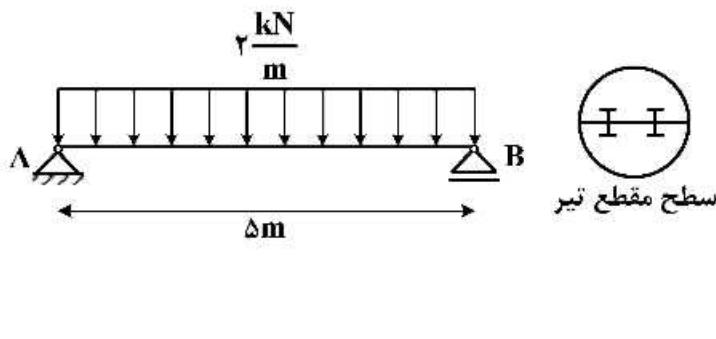


$$\frac{200}{3\pi r} \quad (1)$$

$$\frac{400}{2\pi r} \quad (2)$$

$$\frac{600}{2\pi r} \quad (3)$$


$$\frac{800}{3\pi r} \quad (4)$$

- ۴- دو تیر صلب، مطابق شکل توسط دو میله الاستیک با مشخصات E ، A و α_T بهم متصل هستند. تیر فوقانی در تکیه‌گاه a به صورت گیردار و تیر تحتانی در تکیه‌گاه b به صورت مفصلی هستند. میله شماره (۲) به مقدار ΔT گرم می‌شود. نیروی داخلی میله شماره (۱) کدام است؟ (α_T : ضریب انبساط حرارتی)

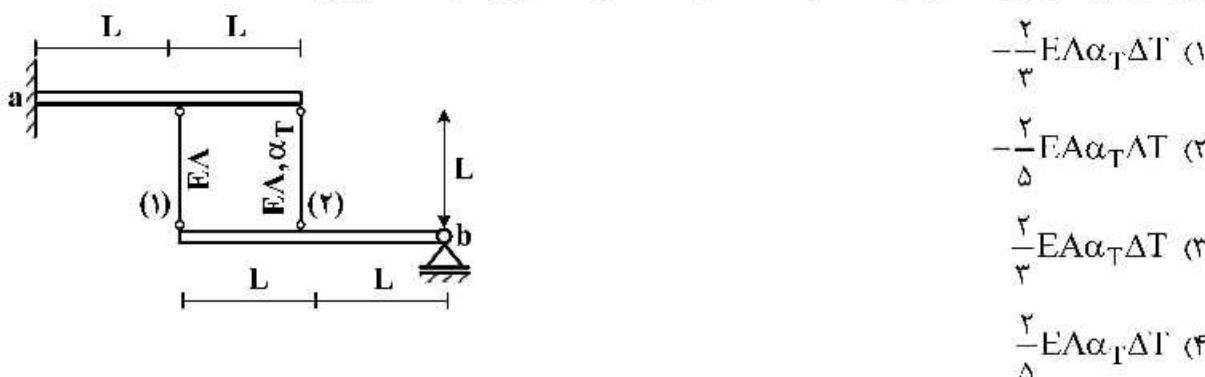

- ۵- یک المان مستطیلی با ابعاد $a \times b$ که $a > b$ است در داخل یک محفظه صلب کمی بزرگ‌تر به شکل مستطیل با ابعاد $(a + \delta) \times (b + \delta)$ قرار داده شده است ($\ll \delta$). المان مستطیلی گرم می‌شود، در لحظه بسته شدن شکاف فوقانی، تنش تماسی σ_x کدام است؟ (E : مدول الاستیسیته، α_T : ضریب انبساط حرارتی، v : ضریب پواسون)

توجه: تمام سطوح کاملاً صیقلی و بدون اصطکاک هستند.

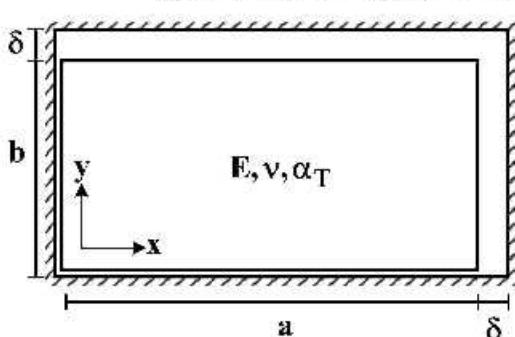

$$-\frac{E}{(1+v)} \times \frac{\delta(a-b)}{ab} \quad (5) \quad \circ (1)$$

$$E \left(\frac{\delta(a+bv)}{(1-v)r} - \frac{\alpha_T \Delta T}{1-v} \right) \quad (6) \quad \circ (2)$$

$$E \left(\frac{\delta(b+av)}{(1-v)r} - \frac{\alpha_T \Delta T}{1-v} \right) \quad (7) \quad \circ (3)$$


-۶ در خصوص معیار ترسکا و معیار فون میسز کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) معیار ترسکا بر مبنای تنش برشی ماکریم و معیار فون میسز بر مبنای تنش برشی اکتاهرال است.
- ۲) معیار ترسکا برای مصالح فلزی و معیار فون میسز برای مصالح ترد به کار می‌رود.
- ۳) برخلاف معیار فون میسز، معیار ترسکا اثر فشار هیدروستاتیک را در نظر می‌گیرد.
- ۴) تفاوتی ندارند.

-۷ میله AB به قطر d و ثابت پیچش J و میله BC با قطر داخلی d و قطر خارجی $2d$ و ثابت پیچش $15J$ در نقطه

B به هم متصل شده‌اند. میله AB تحت لنگر پیچشی گسترده $\frac{T}{L} \frac{N.m}{m}$ و میله BC تحت لنگر مت مرکز $2T$ در

نقطه D می‌باشد. اگر مدول برشی میله‌ها برابر باشد، زاویه پیچش C کدام است؟

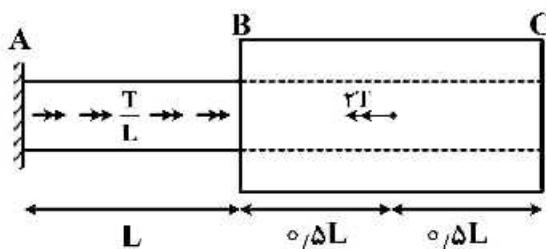


$$\frac{47}{30} \frac{TL}{GJ} \quad (1)$$

$$\frac{43}{30} \frac{TL}{GJ} \quad (2)$$

$$\frac{16}{15} \frac{TL}{GJ} \quad (3)$$

$$\frac{14}{16} \frac{TL}{GJ} \quad (4)$$

-۸ حداقل تنش عمودی در تیر با مقطع غیرهمگن داده شده کدام است؟ (محل اعمال بار در نقطه A از مقطع می‌باشد)

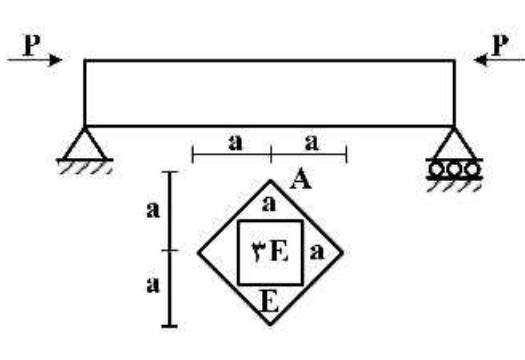


$$\frac{5}{2} \frac{P}{a^2} \quad (1)$$

$$\frac{5}{4} \frac{P}{a^2} \quad (2)$$

$$\frac{15}{2} \frac{P}{a^2} \quad (3)$$

$$\frac{15}{4} \frac{P}{a^2} \quad (4)$$

-۹ تیر ساده‌ای به طول L، سطح مقطع A، لنگر دوم سطح I و مدول الاستیسیته E مطابق شکل تحت اثر نیروی محوری F قرار گرفته است. منحنی الاستیک تیر (y) از کدام یک از معادلات زیر به دست می‌آید؟

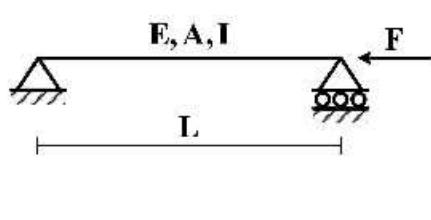

$$EIy'' = 0 \quad (1)$$


$$EIy'' = -Fy \quad (2)$$

$$EIy'' - Fy = 0 \quad (3)$$

$$EIy'' = \frac{FL}{4} \quad (4)$$

-۱۰ در مقطع زیر نسبت تنش خمشی حداکثر به تنش برشی حداکثر بر حسب M و V که به ترتیب لنگر و برش وارد بر مقطع می‌باشد، چقدر است؟ (کلیه ضخامت‌ها ۱cm است)

$$\frac{\sigma_{\max}}{\tau_{\max}} = ? \quad (1)$$

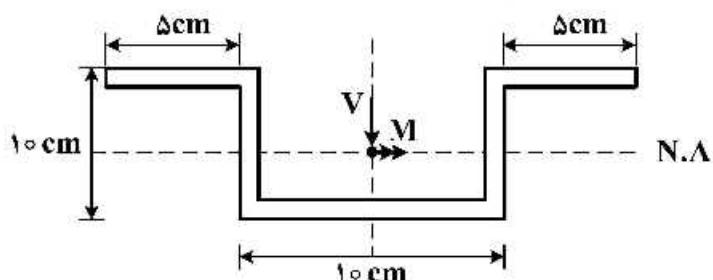

$$\frac{5}{31} \frac{M}{V} \quad (1)$$

$$\frac{5}{61} \frac{M}{V} \quad (2)$$

$$\frac{10}{31} \frac{M}{V} \quad (3)$$

$$\frac{10}{61} \frac{M}{V} \quad (4)$$

-۱۱ در خرپای نشان داده شده در شکل، با فرض یکسان بودن جنس و مقطع کلیه عضوها، میزان دوران عضو AB کدام است؟ (EA صلبیت محوری اعضا)



$$\frac{P}{EA} \quad (1)$$

$$\frac{P\sqrt{2}}{EA} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{2}P}{EA} \quad (3)$$

$$\frac{2P}{EA} \quad (4)$$

-۱۲ برای تحلیل تیر نامعین زیر به روش نرمی، با فرض وجود یک اتصال مفصلی در نقطه محل اثر بار متتمرکز، سازه اولیه مورد نیاز را می‌سازیم. ضریب نرمی مربوط به این سازه اولیه کدام است؟ (صلبیت خمشی تیر = EI)




$$\frac{a}{EI} \quad (1)$$

$$\frac{a^3}{3EI} \quad (2)$$

$$\frac{4a}{3EI} \quad (3)$$

$$\frac{8a^3}{3EI} \quad (4)$$

- ۱۳ در سازه نشان داده شده در صورتی که تکیه‌گاه C به اندازه Δ و تکیه‌گاه B به اندازه $1/25\Delta$ نشست داشته باشد. عکس العمل تکیه‌گاهی B کدام است؟




$$\frac{72EI\Delta}{L^3} \quad (1)$$

$$\frac{36EI\Delta}{L^3} \quad (2)$$

$$\frac{18EI\Delta}{L^3} \quad (3)$$

$$\frac{9EI\Delta}{L^3} \quad (4)$$

- ۱۴ در تیر شکل زیر که مقطع آن به صورت I شکل است، تغییر مکان قائم تکیه‌گاه A تحت اثر تغییر شکل‌های برشی کدام است؟ ($\alpha_s = 1$)

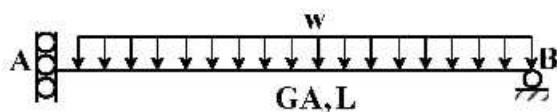


$$0 \quad (1)$$

$$\frac{wL^2}{GA} \quad (2)$$

$$\frac{wL^2}{2GA} \quad (3)$$

$$\frac{wL^2}{4GA} \quad (4)$$

- ۱۵ لنگر تکیه‌گاه A در اثر نشست تکیه‌گاه B به اندازه δ چقدر است؟

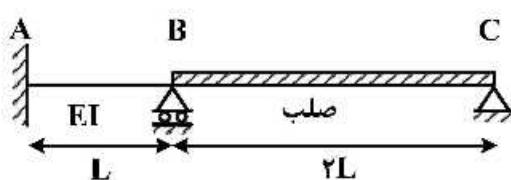


$$\frac{\gamma EI\delta}{L^3} \quad (1)$$

$$\frac{5EI\delta}{L^2} \quad (2)$$

$$\frac{3EI\delta}{L^2} \quad (3)$$

$$\frac{EI\delta}{L^2} \quad (4)$$

- ۱۶ تغییر مکان جانبی تکیه‌گاه B چقدر است؟ ($K_s = \frac{4EI}{L}$)

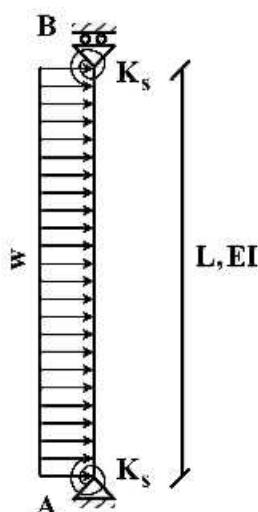


$$\frac{wL^4}{6EI} \quad (1)$$

$$\frac{wL^4}{8EI} \quad (2)$$

$$\frac{wL^4}{12EI} \quad (3)$$

$$\frac{wL^4}{16EI} \quad (4)$$

- ۱۷- تیر یکنواختی مطابق شکل زیر تحت تأثیر دو بار متحرک P که به فاصله $a = L/2$ از یکدیگر در حرکت هستند قرار می‌گیرد. بیشینه مقدار لنگر خمشی در مقطع E کدام است؟

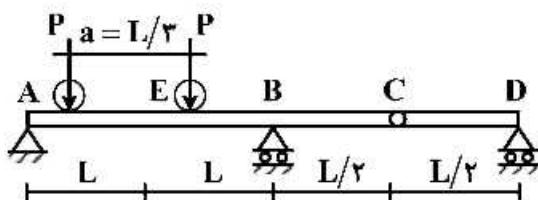


$$\frac{PL}{2} \quad (1)$$

$$\frac{4}{3}PL \quad (2)$$

$$\frac{5}{3}PL \quad (3)$$

$$\frac{5}{6}PL \quad (4)$$

- ۱۸- تغییر فاصله نقاط A و B چقدر است؟ (طول تمام اعضاء L با صلبیت EI)

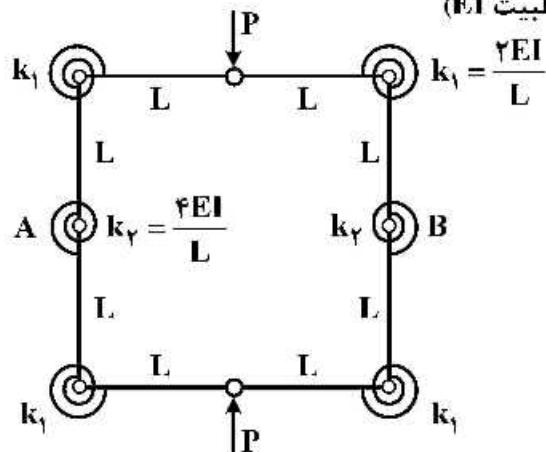


$$\frac{3}{8} \frac{PL^3}{EI} \quad (1)$$

$$\frac{3}{16} \frac{PL^3}{EI} \quad (2)$$

$$\frac{5}{8} \frac{PL^3}{EI} \quad (3)$$

$$\frac{5}{16} \frac{PL^3}{EI} \quad (4)$$

- ۱۹- تیری مطابق شکل تحت تأثیر تغییرات دمای محیط قرار دارد. اگر عرض مقطع تیر b و ارتفاع مقطع h باشد و دمای بالا و پایین تیر به ترتیب T_1 و T_2 در نظر گرفته شود ($T_2 > T_1$) تغییر مکان نقطه C از تیر در اثر تغییرات دما کدام است؟ (ضریب انبساط حرارتی را α در نظر بگیرید).

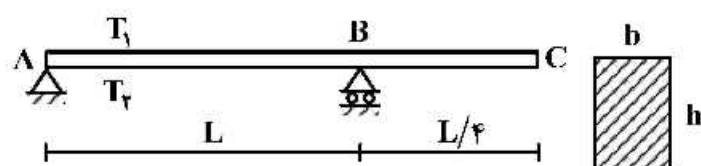


$$\frac{5}{32} \alpha L^3 (T_2 - T_1) \downarrow \quad (1)$$

$$\frac{5}{16} \alpha L^3 (T_2 - T_1) \uparrow \quad (2)$$

$$\frac{5}{16} \alpha L^3 (T_2 - T_1) \downarrow \quad (3)$$

$$\frac{5}{8} \alpha L^3 (T_2 - T_1) \uparrow \quad (4)$$

- ۲۰- مساحت زیر نمودار خط تأثیر لنگر فر دوارانی A کدام است؟ (سختی فنرهای دورانی دورانی برابر kL^3 می‌باشد)

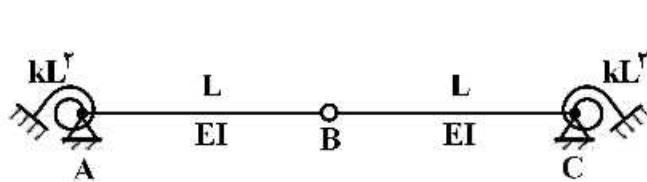

$$\frac{L^3}{4} \quad (1)$$

$$\frac{L^3}{2} \quad (2)$$

$$L^3 \quad (3)$$

$$2L^3 \quad (4)$$

- ۲۱- فرایند پراکسان (Peroxone) در گندزدایی به چه عملیاتی گفته می‌شود؟
- کاربرد آب اکسیژنه برای گندزدایی مؤثر و کاهش DBPs
 - کاربرد دی‌اکسیدکلر با ازن برای گندزدایی مؤثر و کاهش DBPs
 - کاربرد آب اکسیدکلر برای گندزدایی مؤثر و کاهش DBPs
 - کاربرد ازن با آب اکسیژنه برای گندزدایی مؤثر و کاهش DBPs
- ۲۲- در یک آزمایش اندازه‌گیری BOD_{20} میلی‌لیتر نمونه از یک فاضلاب را با 280 میلی‌لیتر آب مقطر مخلوط می‌کنیم. غلظت اکسیژن اولیه در آب مقطر و نمونه فاضلاب به ترتیب برابر با $\frac{mg}{11}$ و $\frac{mg}{10/5}$ می‌باشد. پس از ۵ روز، غلظت اکسیژن محلول در نمونه مخلوط، به $\frac{mg}{1/5}$ می‌رسد. BOD این فاضلاب بر حسب $\frac{mg}{1}$ چقدر است؟
- | | |
|----------|---------|
| ۱۰/۳ (۲) | ۸/۸ (۱) |
| ۱۳۲ (۴) | ۶۶ (۳) |
- ۲۳- آب خروجی از فرایند $\bar{R}O$ از نظر pH چه وضعیتی دارد؟
- بازی است.
 - خنثی است.
 - اسیدی است.
 - بسته به میزان تزریق آنتی اسکالانت دارد.
- ۲۴- کدام تعریف برای ضریب سینتیکی K_s (ثابت نیم سرعت) درست است؟ (μ : نرخ رشد ویژه)
- غلظت ماده بنیادی وقتی $\mu = \mu_{max}/2$
 - نرخ مصرف ماده بنیادی وقتی $\mu = \mu_{max}/2$
 - نرخ مصرف ماده بنیادی وقتی $\mu = \mu_{max}$
 - غلظت ماده بنیادی وقتی $\mu = \mu_{max}/2$
- ۲۵- واکنش زیر معرف چه فرایندی در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری است و توسط کدام دسته از باکتری‌ها به انجام می‌رسد؟
- $$\frac{5}{6}CH_3OH + NO_3^- \rightarrow \frac{5}{6}CO_2 + \frac{1}{3}N_2 + \frac{7}{6}H_2O + OH^-$$
- نیتریفیکاسیون (شوره‌سازی)، اتوترون‌ها (خودپرورها)
 - نیتریفیکاسیون (شوره‌سازی)، هتروترون‌ها (دگرپرورها)
 - دی‌نیتریفیکاسیون (شوره‌زدایی)، هتروترون‌ها (دگرپرورها)
 - دی‌نیتریفیکاسیون (شوره‌زدایی)، اتوترون‌ها (خودپرورها)
- ۲۶- حجم استخر لجن فعالی که روزانه 1000 مترمکعب فاضلاب با BOD برابر 1500 میلی‌گرم در لیتر را می‌پذیرد، چند مترمکعب (m^3) است؟ غلظت میکروارگانیسم‌ها در استخر 2500 میلی‌گرم بر لیتر و نسبت $\frac{F}{M} = 15/10$ بروز می‌باشد؟
- | |
|-----------|
| ۲۲۵۰ (۱) |
| ۴۰۰۰ (۲) |
| ۱۱۲۰۰ (۳) |
| ۲۵۰۰۰ (۴) |
- ۲۷- حداقل سرعت تمثیلی برای حذف ذرات مجزا از یکدیگر در یک حوضچه به عرض 15 متر، طول 40 متر و عمق 4 متر چند میلی‌متر در ثانیه است؟ سرعت جريان افقی $1/1$ متر بر ثانیه می‌باشد.
- | |
|--------|
| ۲۰ (۱) |
| ۱۵ (۲) |
| ۱۰ (۳) |
| ۵ (۴) |

- ۲۸- آنالیز یک نمونه آب خام مطابق جدول زیر است. سختی موقت و دائم این نمونه برحسب $\frac{\text{mg}}{1} \text{CaCO}_3$ به ترتیب چقدر است؟

ناخالصی	ppm as CaCO_3	چقدر است؟
Ca^{2+}	۳۰۰	۱۵۰, ۵۰۰ (۱)
Mg^{2+}	۲۰۰	۱۰۰, ۴۰۰ (۲)
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$	۱۵۰	۵۰۰, ۱۵۰ (۳)
HCO_3^-	۴۰۰	۴۰۰, ۱۰۰ (۴)
Cl^-	۵۰	
SO_4^{2-}	۱۵۰	
OH^-	۰	

- ۲۹- مشکل Rising لجن در تهشیینی ثانویه فاضلاب، عمدتاً با کدام عامل زیر مرتبط است؟

- (۱) دینیتریفیکاسیون
 (۲) نیتریفیکاسیون
 (۳) زمان ماند حوض تهشیینی
 (۴) پدیده بالکینگ (Bulking)

- ۳۰- غلظت محلول اسید سولفوریک (H_2SO_4) براς اس $\frac{\text{mg}}{1} \text{CaCO}_3$ چقدر است؟

C:۱۲, Ca:۴۰, O:۱۶, S:۳۲, H:۱ ← وزن اتمی عناصر عبارتند از

$$\frac{1 \text{ gCaCO}_3}{1} \quad (۲) \quad \frac{0,5 \text{ gCaCO}_3}{1} \quad (۱)$$

$$\frac{4 \text{ gCaCO}_3}{1} \quad (۴) \quad \frac{2 \text{ gCaCO}_3}{1} \quad (۳)$$

- ۳۱- کدامیک از فرایندهای زیر جزء فرایندهای بیولوژیکی حذف فسفر نمی‌باشد؟

- (۱) VIP
 (۲) ژوهانسبورگ
 (۳) باردنفو ۵ مرحله‌ای
 (۴) شارون

- ۳۲- کاپرد سلکتورهای بیولوژیکی در فرایند لجن فعال چیست؟

- (۱) جداکننده میکروارگانیسم‌های پاتوژن از سایر میکروارگانیسم‌ها
 (۲) پیشگیری و کنترل رشد میکروارگانیسم‌های رشته‌ای
 (۳) پیشگیری و کنترل رشد میکروارگانیسم‌های روتیفار
 (۴) پیشگیری و کاهش رشد میکروارگانیسم‌های لخته‌ساز

- ۳۳- در فرایند انعقاد - لخته‌سازی تصفیه کدامیک از آب‌های زیر ساده‌تر است؟

- (۱) کدورت کم - قلیائیت کم
 (۲) کدورت کم - قلیائیت زیاد
 (۳) کدورت زیاد - قلیائیت کم
 (۴) کدورت زیاد - قلیائیت زیاد

- ۳۴- مهم‌ترین عامل و یا عوامل انتشار یک آلاینده در یک محیط متخلخل ماسه‌ای ریزدانه کدام است؟

- (۱) پخشیدگی (Diffusion) مولکولی
 (۲) پخشیدگی (Diffusion) مولکولی و انتشار مکانیکی (Mechanical Dispersion)
 (۳) فرارفت (Advection) تنها مکانیزم مهم باشد.
 (۴) فرارفت (Advection) و انتشار هیدرودینامیکی (Hydrodynamic Dispersion)

- ۳۵ در یک مسئله انتقال آلاینده رادیواکتیوی، اگر λ ثابت واپاشی باشد، مدت زمانی (T) که طول می‌کشد تا در اثر واپاشی غلظت آلاینده به نصف تقلیل یابد، کدام است؟

$$\frac{\lambda}{0,693} \quad (1)$$

$$\frac{0,693}{\lambda} \quad (2)$$

$$0,693e^{-\lambda} \quad (3)$$

$$0,693e^{+\lambda} \quad (4)$$

- ۳۶ در مباحث انتقال - انتشار آلودگی در هوا، درخصوص شدت آشفتگی کدام مورد صحیح است؟ (۱: شدت آشفتگی)



$$i_x = 2i_y = 4i_z \quad (1)$$

$$i_x = i_y = i_z \quad (2)$$


$$i_x > i_y > i_z \quad (3)$$

$$i_x = i_y > i_z \quad (4)$$

- ۳۷ در بخشی از پروژه بهسازی تصفیه آب در مخزن یک سد، با استفاده از سولفات مس برای حذف جلبک‌های نامطلوب در مخزن اقدام گردیده است. یک کیلوگرم سولفات مس در فاصله زمانی کمتر از یک ساعت به‌طور یکنواخت به بدنه مخزن با مساحت ۳۰۰۰ مترمربع تزریق گردید. نمودار تغییرات غلظت در ۶۰۰ متر بالادست محل تزریق کدام است؟

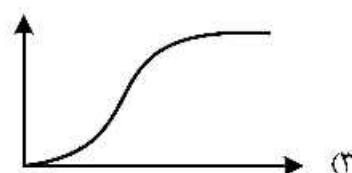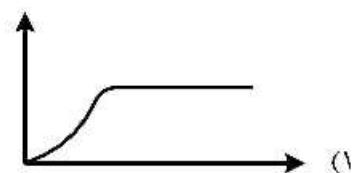

- ۳۸ اگر نمودار زیر روند تغییرات غلظت اکسیژن محلول در یک پیکره آبی متأثر از ورود آلاینده‌های آبی در طی بازه زمانی نمایش دهد، کدام جمله برای بازه زمانی t_1 تا t_2 صحیح است؟ (۱: نرخ حذف آلاینده و ۲: نرخ هواییری)

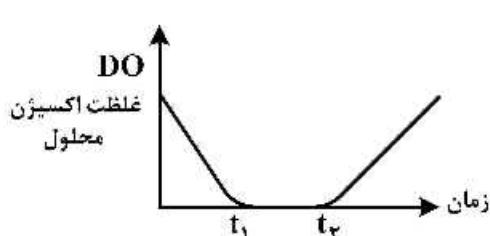

(۱) آلاینده با نرخ k_1 حذف می‌گردد.

(۲) آلاینده با نرخ $2k$ حذف می‌گردد.

(۳) آلاینده با نرخ k_2 حذف می‌گردد.

(۴) آلاینده‌ای حذف نمی‌گردد.

- ۳۹- اگر معادله غلظت آلاینده گازی در هوا با تخلیه پیوسته آلودگی در محیط و در ارتفاع h نسبت به سطح زمین به شرح زیر باشد و از پخشیدگی در راستای x صرف‌نظر شده و جهت محاسبه فاصله مکانی، استشمام بوی نامطبوع ناشی از گاز آمونیاک برخاسته از پسماند، امکان پذیر نباشد، آیا امکان استفاده از رابطه زیر فراهم است؟ همچنین \dot{m} وابسته به چه پارامتری خواهد بود؟

$$C(x, y, z = 0) = \frac{\dot{m}}{2\pi u \sigma_y \sigma_z} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2} - \frac{h^2}{2\sigma_z^2}\right)$$

$\sigma_y = i_y \cdot x$ ، $\sigma_z = i_z \cdot x$ ، $u = x$


(۱) بله، به جرم کل آلاینده‌های مایع در محیط

(۲) بله، به جرم کل آلاینده‌های گازی موجود در هوا

(۳) خیر، به جرم کل آلاینده‌های گازی موجود در هوا

(۴) بله، به جرم پسماند تجمیع یافته در محیط مطالعه و گاز آمونیاک متصاعد از آن

- ۴۰- شکل زیر، نتایج حاصل برای انتقال یک آلاینده واکنشی با جذب خطی را با همان فرایند انتقال ولی بدون جذب مقایسه می‌نماید، عبارت R چه نامیده می‌شود؟

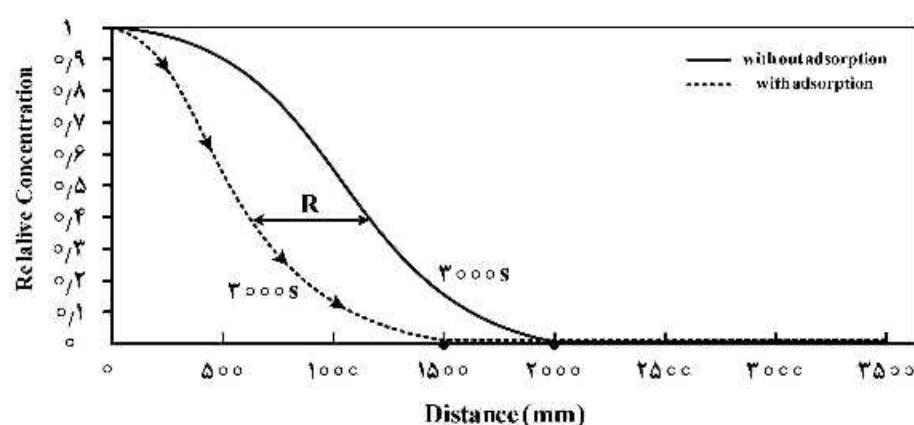

(۱) ضریب واکنش

(۲) عامل تأخیر

(۳) پیشانی واکنش

(۴) ضریب توزیع

- ۴۱- اگر در یک مسئله انتقال آلودگی در یک آبخوان یا سفره آب زیرزمینی، ضریب نفوذ بدیری $0.00002 \text{ m}^2/\text{s}$ متر بر ثانیه، شبب آبی یا گرادیان هیدرولیک 0.001 m/s و تخلخل متوسط محیط 20 درصد و ضریب پراکندگی 2 متر فرض شود.

با صرف‌نظر کردن از ضریب نفوذ مولکولی، پراکندگی هیدرودینامیکی تقریبی چند $(\frac{\text{m}^2}{\text{s}})^{-1} \cdot 10^{-7}$ است؟

(۱) $2/0$

(۲) $1/0$

(۳) $0/2$

(۴) $0/1$

- ۴۲- متوسط زمانی پروفیل اکسیژن محلول در ورقه نازک لایه سطحی آب به شرح رابطه زیر است.

$$C(z) = C_{sat} - (C_{sat} - C_1) \operatorname{erf}\left(\frac{z}{\delta \sqrt{2}}\right)$$

که در آن C_{sat} ، غلظت اشباع اکسیژن، C_1 ، غلظت اکسیژن در ستون آب δ : ضخامت لایه مرزی، A_1 سطح مخزن و D ضریب پخشیدگی است. با توجه به مفهوم $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ ، شار جرمی انتقالی اکسیژن محلول از ورقه نازک لایه سطحی آب به درون مخزن کدام است؟

$$D(C_{sat} - C_1) \operatorname{erf}\left(\frac{z}{\delta \sqrt{2}}\right) \quad (2)$$

$$\frac{1}{\delta} A_1 D (C_{sat} - C_1) \quad (1)$$

$$A_1 D (C_{sat} - C_1) \operatorname{erf}\left(\frac{z}{\delta \sqrt{2}}\right) \quad (4)$$

$$\frac{1}{\delta} A_1 D \sqrt{\frac{2}{\pi}} (C_{sat} - C_1) \quad (3)$$

- ۴۳- اگر پهنه‌رفت (Advection) تنها مکانیزم حاکم بر انتقال آلودگی در آب رودخانه‌ای باشد که در آن آب با سرعت ۱ متر بر ثانیه جریان دارد، در مدل‌سازی عددی یک بعدی انتقال جرم که تعداد مشاهده ۱۰۰ و طول مدل ۱۰ متر است، گام زمانی مناسب چند ثانیه است؟

۰/۱ (۱)

۱/۲ (۲)

۱۰ (۳)

۱۰۰ (۴)

- ۴۴- در یک مسئله انتقال جرم عدد پیکلت (Peclet number) از ۱۰۰ بزرگ‌تر است، در این صورت بهترین پاسخ جهت مکانیزم غالب بر انتقال آلودگی کدام است؟

۱) هر دو فرایند پراکندگی (Dispersion) و پهنه‌رفت (Advection) به یک میزان در انتقال آلودگی مؤثر می‌باشند.

۲) پراکندگی (Dispersion) فرایند غالب در انتقال آلودگی بوده و می‌توان از فرایند پهنه‌رفت (Advection) صرف‌نظر کرد.

۳) پهنه‌رفت (Advection) فرایند غالب در انتقال آلودگی بوده و می‌توان از فرایند پراکندگی (Dispersion) صرف‌نظر کرد.

۴) هر دو فرایند پراکندگی (Dispersion) و پهنه‌رفت (Advection) در انتقال آلودگی مؤثر می‌باشند ولی نقش پراکندگی برجسته‌تر است.

- ۴۵- فرایند پخش یا نفوذ با کدام قانون بیان می‌شود؟

۱) قانون دارسی

۲) قانون ناویر استوک

۳) قوانین اول و دوم فیک (Fick)

۴) قانون هسته کوچک‌شونده (Shrinking core) لونشپیل